

## Schienenstrahler-LED- Wallwasher

Schienenstrahler LED-Wallwasher mit breitstrahlendem Reflektor 72°x98°, Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech weiß, schwarz bzw. grau pulverbeschichtet. Bestückt mit LED Core 24W, passiv gekühlt.

Lichtfarbe:  
warmweiß (3.000K), kaltweiß (4.000K)

IP20, 230V, 50Hz

CRI >80Ra

Lebensdauer >40.000h

(techn. Änderungen vorbehalten)


### Ausführungen

5041-Wal-TR-24W 3.432lm (3.000K)

5041-Wal-TR-24W 3.571lm (4.000K)

### Optional:

- Dali dimmbar

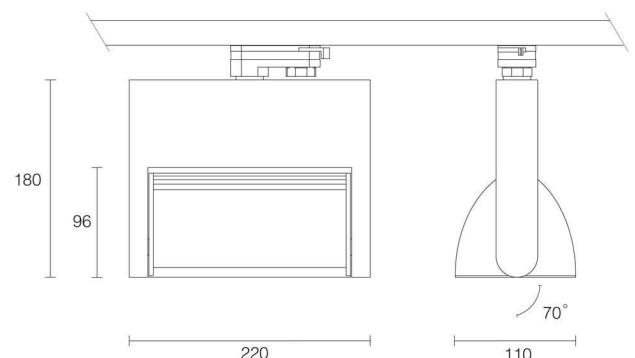

RoHS



IP20